

win7计划任务执行php脚本方法

作者：有故事的人 来源：东坡网

本文原地址：<http://www.dp1037.com/dpinfo-7-23-0.html>

东坡网，为帝国cms加油

日常程序中，不少需要用定时执行php脚本，php自带ignore_user_abort函数，在一定程度上可以实现这个功能，但效率太低，最好的方法还是用服务器自带的计划任务功能。

win7计划任务执行php脚本方法网上有不少教程，但绝大部分是错误的，这里说下正确的具体操作方法。

例如，我想让 G:\ecms_7.2_UTF\e\dongpo\sitemap\auto.php 文件能定时执行，自动生成sitemap文件，需要按如下方法执行：

1、编写bat文件

用计划任务执行php脚本常见的有两种方法，一种是用php执行，另一种是用浏览器explorer执行。php执行时不能加参数，但效率较高，explorer执行更加灵活。

在电脑上任意位置新建一个文本，名字是 auto.txt

(1) php执行方法时，在文本里输入内容：

```
"H:\AppServ\php5\php.exe" -f " G:\ecms_7.2_UTF\e\dongpo\sitemap\auto.php"
```

以上内容中，红色部分是php.exe文件路径，蓝色部分是脚本路径。

(2) explorer执行方法时，在文本里输入内容：

```
explorer " http://网址/e/dongpo/sitemap/auto.php?tabname=news"
```

蓝色部分是脚本的完整网址。此时，auto.php文件尾部最好加入如下代码，作用时在执行后自动关闭刚才打开的浏览器：


```
<script>
closewin();
function closewin(){
var browserName=navigator.appName;
if(browserName=="Netscape"){
var opened=window.open('about:blank','_self');
opened.opener=null;
```

```
opened.close();
}else if(browserName=="Microsoft Internet Explorer"){
window.opener=null;
window.open('', '_self');
window.close();
}
}
</script>
```

保存好之后，将此文件后缀改为.bat。我的bat文件的路径是 G:\ecms_7.2_UTF\edongpo\sitemap\auto.bat

2、新建计划任务

- (1) 控制面板》管理工具》任务计划程序，打开计划任务界面，在“计划任务程序库”上点击右键，选择“创建任务”。
- (2) “常规”界面，填上名称，如“sitemap”。

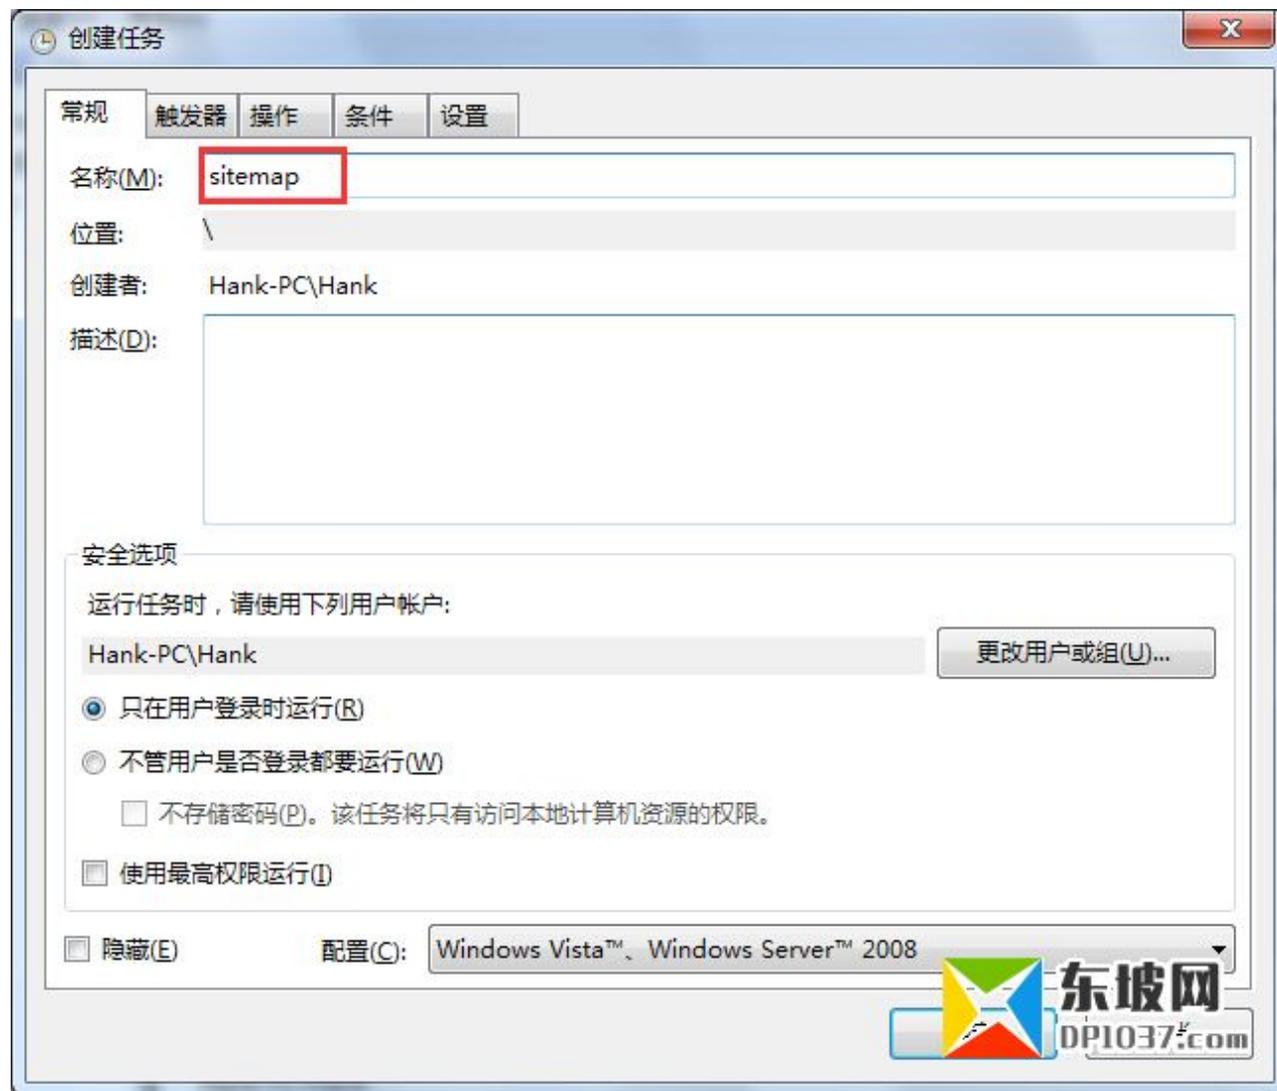

(3) “触发器”界面，点击新建，新建一个触发器，触发器界面设置如图。我这里设置的是1分钟运行一次，永远执行下去。

新建触发器

开始任务(G): 制定计划时

设置

一次(N) 开始(S): 2015/ 9/24 16:27:57 跨时区同步(Z)

每天(D)

每周(W)

每月(M)

高级设置

任务最多延迟时间(随机延迟)(K): 1 小时

重复任务间隔(P): 1 分钟 持续时间(E): 无限期

重复持续时间结束时停止所有运行的任务(I)


停止运行时间超过以下时间的所有任务(L): 3 天

过期日期(X): 2016/ 9/24 16:27:57 跨时区同步(E)

启用(B)




新建好触发器后如图：

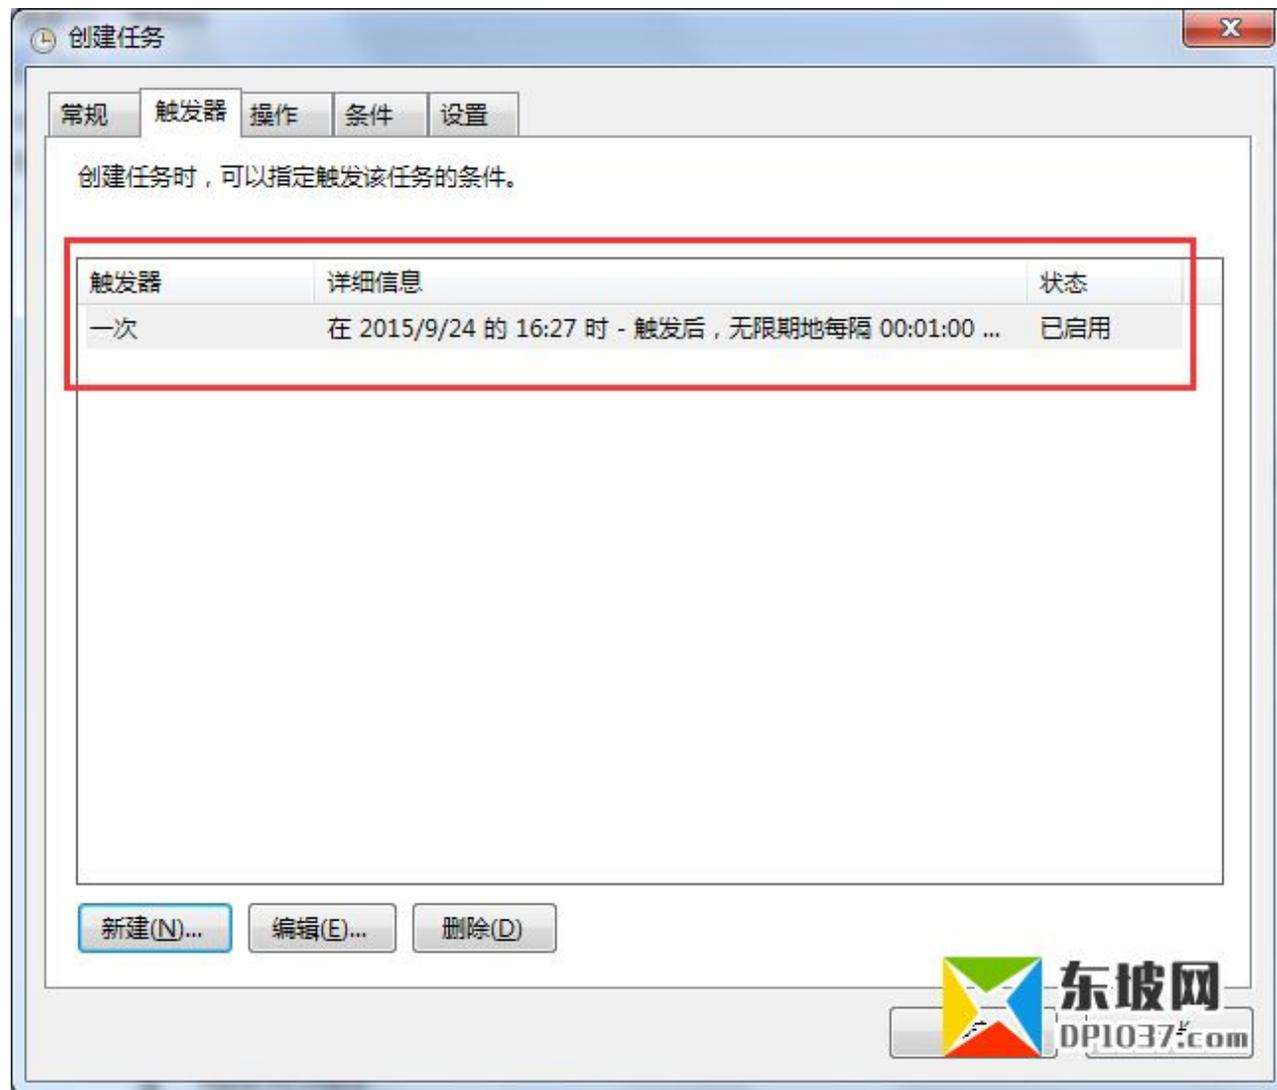


(4) “操作”界面，点击新建，新建一个操作，界面如图，选择“启动服务”，“程序或脚本”里填上刚才新建的bat文件的路径。“起始于


”文本框里要填bat文件所在的目录，如果不填的话，是不会执行bat文件的。

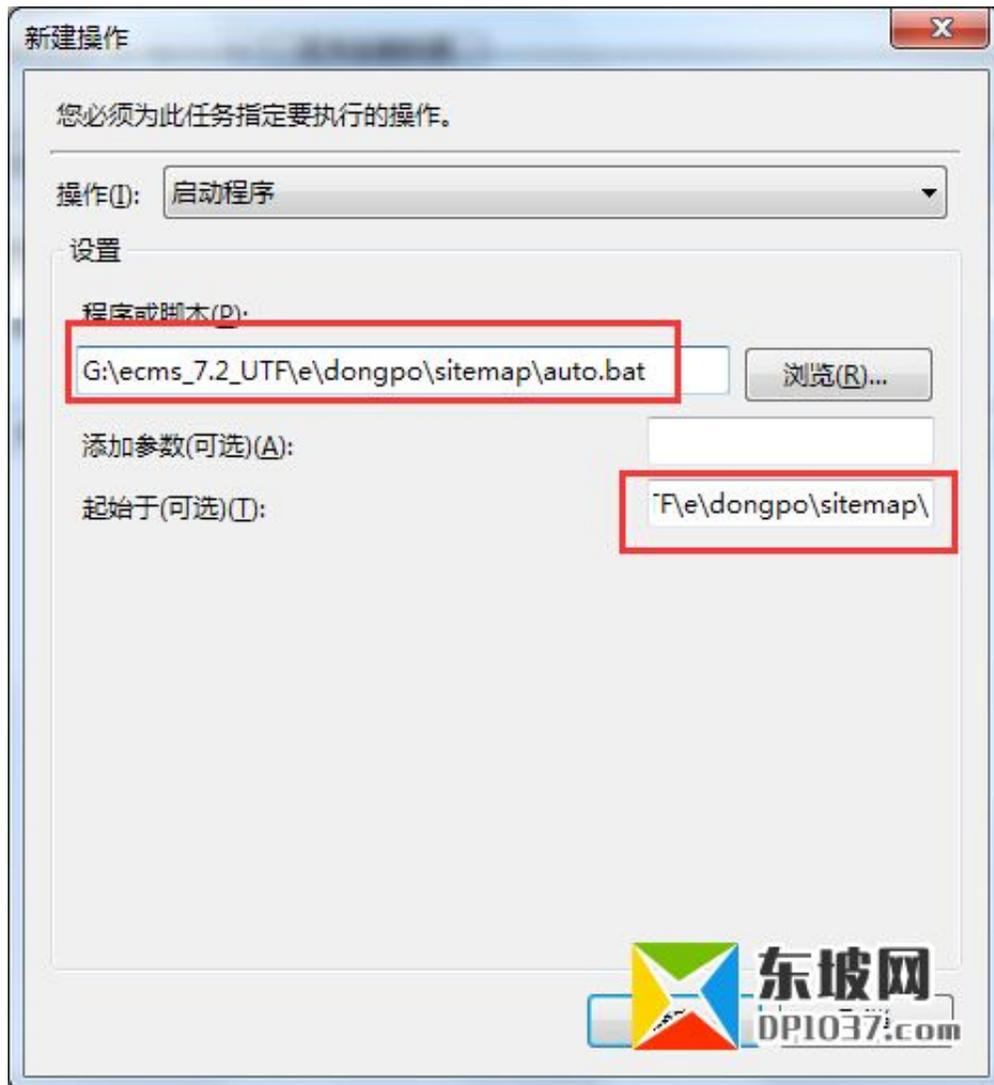

新建好操作后界面如图

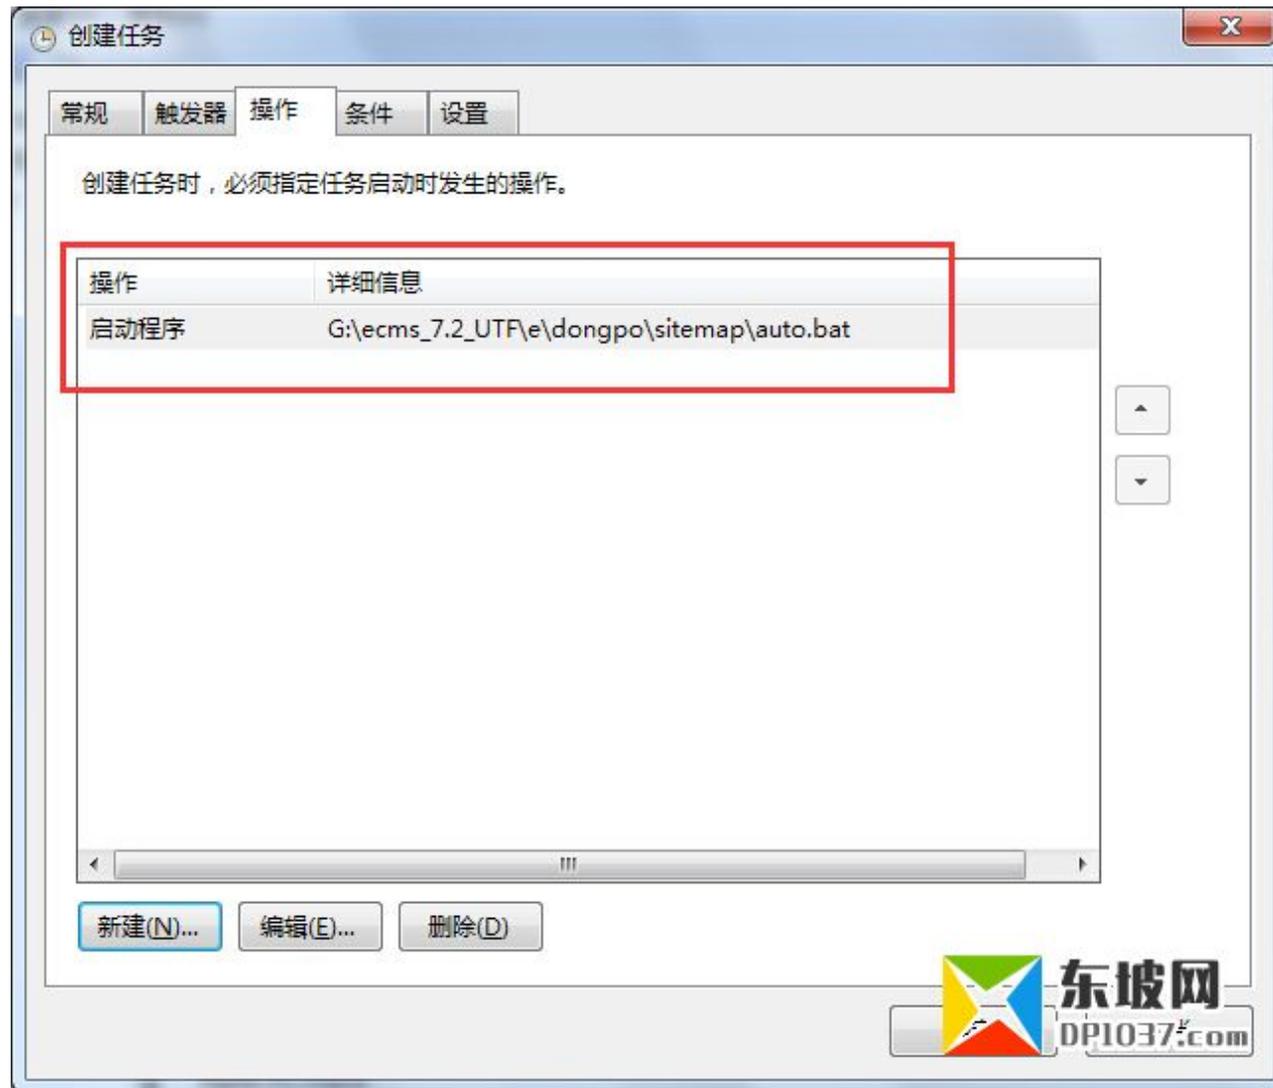

至此新建完毕，点击“保存”即可。最后界面如图：

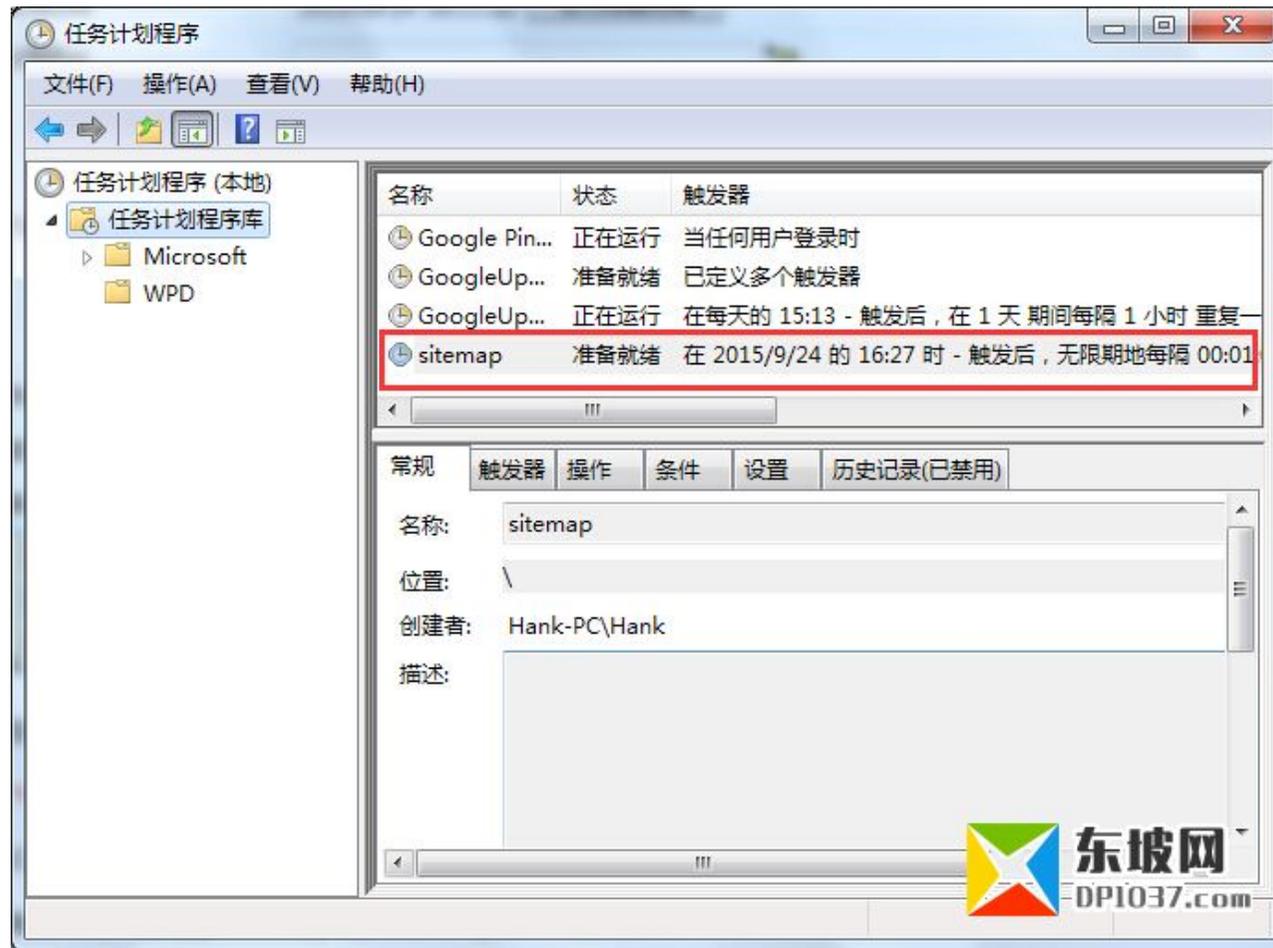

想要停止计划任务，只需在此任务上点击右键，选择“禁用”。

更多 建站技术文档 请访问 <http://www.dp1037.com/dpclass-7-0/>

文章生成doc功能，由[东坡网](#)开发